UPA6-250

Universal Power Semitraktion 6V 250Ah

Der robuste zyklenfeste Akku ist für hohe Lade- und Entladezyklen optimiert. Durch die geringe Selbstentladung hat der Akku eine gute Lagerfähigkeit.
Der 6Ah Akku wird hauptsächlich als Versorgungsbatterie in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Solaranlagen
- Segel- und Elektroboote
- Wohnmobile und Wohnwagen

Vorteile:

- lange Lebensdauer
- hohe Entladekapazität
- geringe Selbstentladung
- wartungsfrei
- zyklenfest
- gefüllt und geladen

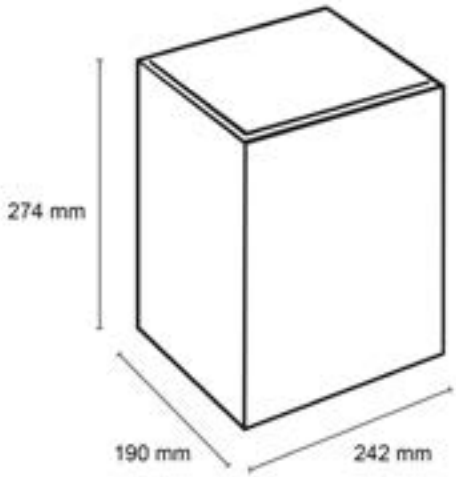

Details:

Spannung	6 Volt	
Kapazität abhängig von Entladezeit (bei 25°C)	100 h (C100)	250 Ah
	20 h (C20)	230 Ah
	5 h (C5)	180 Ah
Maße (L/B/H)	242mm, 190mm, 274mm	
Gewicht	31,3 kg (±3%)	
Anschluss	Autopol (AP)	
max. Ladespannung		14,8 V
max. Ladestrom		69 A
Zyklen bei 50% Kapazität (DoD)		400
bei Solaranwendungen (PVES)		800
Technologie	Semitraktion	
Palettenmenge		51 Stk.

Autopol



Bodenleiste 00

Schaltung 3