



6GEL-240

6V 250Ah



Die Q-Batteries der GEL-Serie sind für den extremen industriellen Einsatz konzipiert. Selbst bei besonders beanspruchenden Anwendungen, wie z.B. in Reinigungsmaschinen, überzeugen diese Akkumulatoren durch hohe Zyklenzahlen und lange Lebensdauer. Die Batterien sind absolut wartungsfrei dank geschlossener GEL-Technologie. Der erhöhte Einsatz des kostbaren Rohstoffs Blei ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal.

Anwendungsgebiete:

Reinigungsmaschinen,
fahrerlose Transportsysteme (FTS),
Kehrmaschinen, Hebebühnen, Elektrohubwagen,
Elektrostraßenfahrzeuge, Rollstühle,
Scooter, Schlepper u.v.m.




Spezifikationen:


Spannung	6V
Kapazität	250 Ah (C5), 292 Ah (C20)
Zellenzahl	3
Gewicht	ca. 49,0kg +/- 3%
Anschlüsse	A-Pol
Zyklenzahl	700 Zyklen
Strom der Erstladung	40 A
Schaltung	diagonal
Bodenleiste	B0

Abmessungen: 311 Länge x 183 Breite x 365 mm Höhe


Bodenleiste B0

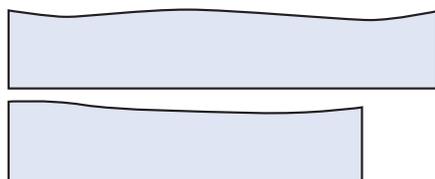


Autopol

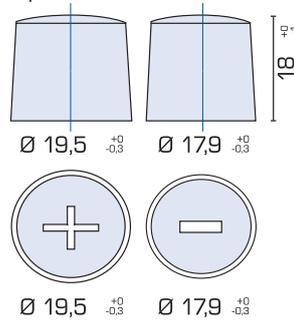


Zugängliche Kapazität im Verhältnis zur Umgebungstemperatur

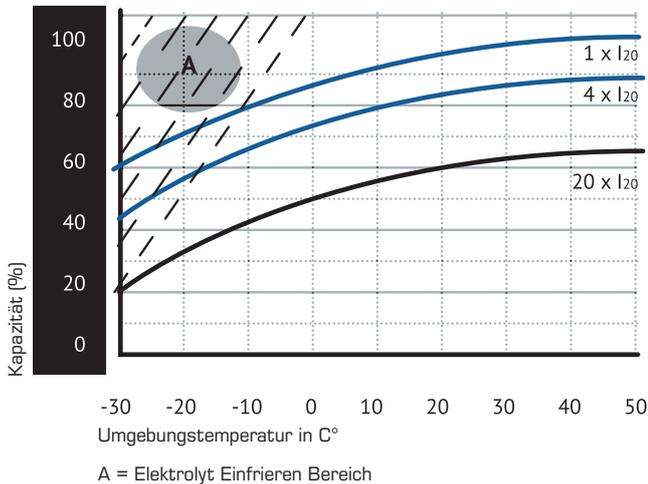

Selbstentladung im Verhältnis zur Umgebungstemperatur

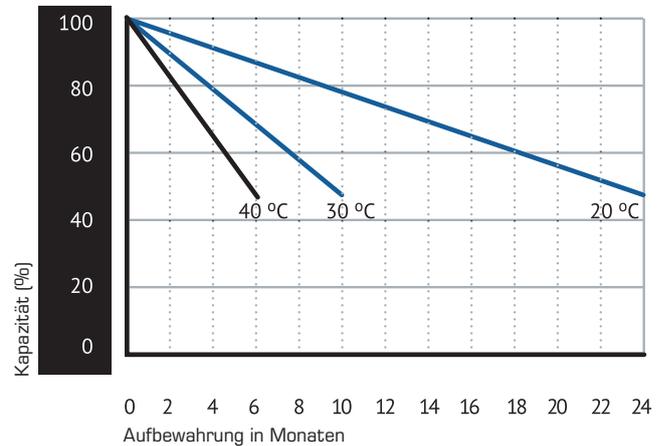

Spannungskonstante für verschiedene Umgebungstemperaturen

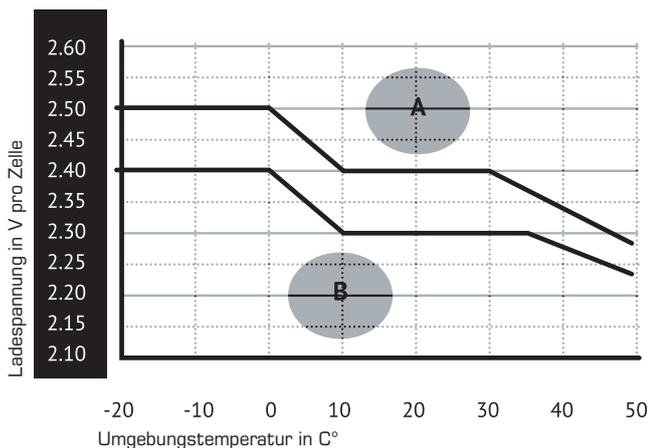

A = Ladespannung für max. 12 Stunden > 35C° max. Ladespannung von 0,5 A/AH
B = Wartungsspannung

Die Wiederaufnahme im Verhältnis zum Anfangsstrom

auf 50%, 70% und 90% des Ladezustands, Ladespannung 2,4 V / Zelle

